
CREST
DUTCH MACHINERY



DRIVING SUPERIOR LAMINATION

ES-1600

CLÉ DE LA MULTIFONCTIONNALITÉ

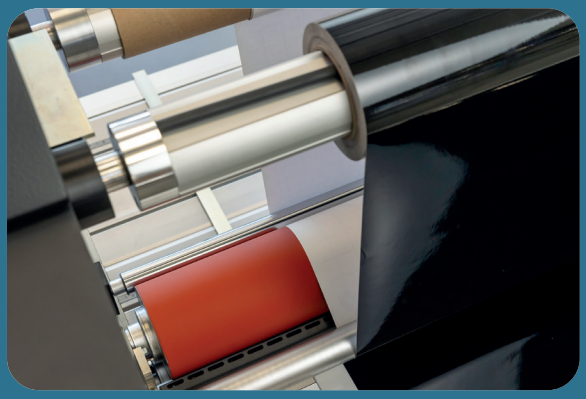

MULTIFONCTIONNALITÉ

La Crest ES-1600 est une lamineuse grand format multifonctionnelle pour le laminage de haute qualité, le contrecollage sur panneaux et l'encapsulation d'impressions. Disponible en version 2 ou 4 rouleaux (bidirectionnelle), elle traite les films autoadhésifs et thermocollants jusqu'à 1620 mm de large, pour les fabricants d'enseignes, les imprimeurs grand format et les laboratoires photo.

CARACTÉRISTIQUES

- Écran tactile (personnalisable);
  - Affichage numérique de la pression sur l'écran
  - Réglage numérique de la vitesse des rouleaux
- Frein de déroulement robuste pour la tension de la bande, avec décalage latéral manuel anti-plis
- Lecture de la pression des rouleaux
- Fonction mode "Jog" et marche arrière
- Panneau de commande rotatif
- Tables d'entrée et de sortie amovibles
- Pédale pour démarrer/arrêter
- Rouleaux libres chromés en haut et en bas
- Barre de séparation du film protecteur haut et bas

CONFIGURATIONS

Disponible en 2 configurations de base:

MACHINE À 2 ROULEAUX avec rouleau supérieur chauffant

MACHINE À 4 ROULEAUX avec (2) rouleaux avant chauffants

Cette machine peut être personnalisée.

CREST
DUTCH MACHINERY
info@crest.nl | www.crest.nl | +31 (0)572 345 050

ES E04 AA FR

Données correctes à la date de publication. Crest Dutch Machinery B.V. peut modifier les spécifications à tout moment.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ES	2 rouleaux	4 rouleaux
Non emballée poids	530 kg	810kg

DIMENSIONS

Profondeur	1100mm	1260mm
Largeur	2220mm	2220mm
Hauteur	1550mm	1550mm
Hauteur de la table	920mm	920mm

TENSION

230 Vac, 50/60Hz, 16A

127/220 Vac, 50/60Hz, 29A

VITESSE MAXIMALE

15 m/min. (49.2ft/min.)*

PRESSION DES ROULEAUX

Pression des rouleaux jusqu'à 5 N/mm

LIMITES DES MATÉRIAUX

Largeur des rouleaux	1620mm (63,7")
Largeur maximale	1620mm (63,7")
Épaisseur maximale	50mm (2")

CAPACITÉS DES ARBRES

Noyau	Ø 76.2mm (3")
Poids maximal du rouleau	80kg (180lb)
Diamètre maximal de déroulement	Ø 210mm (8")

** (ou 600 mm (24"), selon la position du rouleau)*

NIVEAU SONORE

Moins de 70 dB(A)

TEMPÉRATURE DES ROULEAUX

Température des rouleaux jusqu'à 150 °C

(capteur de température par capteur infrarouge sans contact)

ROULEAUX DE PRESSION

Version 2 rouleaux: 2 rouleaux de pression, réglables par volant (rouleau supérieur chauffant)

Version 4 rouleaux : 4 rouleaux de pression, réglables par volant (2 rouleaux avant chauffants, rouleaux arrière froids)

POSITIONS D'ENROULEMENT

Haut et bas :
1x déroulement/enroulement combiné avec frein/régulation de friction réglable (1x supplémentaire dans la version à 4 rouleaux)
1x position de déroulement avec frein réglable et contrôle des plis

ARBRES AUTOGRIP 3"

4 (ou 5 pièces dans la version à 4 rouleaux) avec règle de mesure intégrée (zéro (0) au centre de l'arbre)

** La vitesse peut être augmentée, mais cela peut nécessiter des mesures de sécurité supplémentaires et donc des coûts additionnels.*

OPTIONS DISPONIBLES

- Contrôle des plis pour d'autres positions d'enroulement
- Barre antistatique pour éliminer les charges statiques
- Unité de chauffe supplémentaire pour le rouleau inférieur (ou les rouleaux arrière dans la version à 4 rouleaux)
- Unité de refroidissement
- Lecture numérique de l'ouverture des rouleaux
- Système de découpe
- Compteur de longueur (avec arrêt automatique optionnel à la longueur définie)
- Détection de fin de rouleau avec arrêt automatique
- Vitesse de travail plus élevée
- Adaptateurs de noyau de 3" à 6"
- Embrayage à friction réglable pour le deuxième ensemble de rouleaux (version à 4 rouleaux)
- Équipements supplémentaires comme des unités d'enroulement et des tables d'entrée/sortie
- Réglage électrique de la hauteur des rouleaux

SÉCURITÉ

- Cellules photoélectriques optiques au niveau des rouleaux pour la protection des doigts;
- Protection mécanique des doigts à l'arrière;
- Bouton d'arrêt d'urgence à chaque coin;
- Mode "Jog" avec vitesse limitée pour contourner les cellules photoélectriques lors de la configuration.

GARANTIE

- Garantie de 5 ans**

*** À condition qu'un contrat de service signé soit en place (pour plus d'informations, contactez Crest)*

CREST
DUTCH MACHINERY
info@crest.nl | www.crest.nl | +31 (0)572 345 050