
CREST
DUTCH MACHINERY

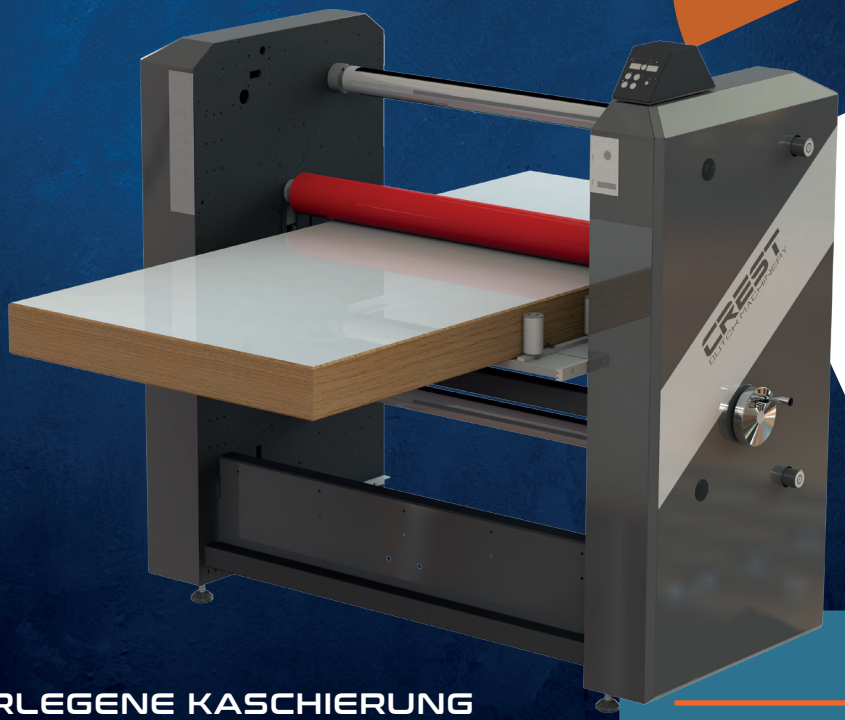

ÜBERLEGENE KASCHIERUNG

LN-1200/2500

HOCHWERTIGE KASCHIERUNG

LARGE NIP LAMINATOR

Der benutzerfreundliche Large Nip Laminator wurde für professionelle und industrielle Anwendungen in allen Bereichen der Herstellung und Verarbeitung von Türen und Platten aller Art bis 130 mm Dicke entwickelt.
Die bewährte Technik der Trockenkaschierung mit hochwertigen doppelseitigen Klebefolien direkt von der Rolle erledigt die Arbeit perfekt und in kürzester Zeit (bis 25 m/min mit der Geschwindigkeitsoption). Bei Bedarf werden die Platten ein- oder gleichzeitig beidseitig mit doppelseitiger Klebefolie kaschiert.



OPTIONEN

- Heizunterstützung für höhere Kaschiergeschwindigkeit oder Hotmelt-Klebstoff statt Haftklebstoff (PSA);
- Automatische Schneidsysteme zum Trennen der Platten nach dem Kaschieren, zusätzlich zu anderen Schneidoptionen;
- Platten-Entstapler und -Stapler für das Handling rund um den Laminator;
- Anbindung an andere Maschinen oder Integration in eine automatisierte Produktionslinie;
- Voreinstellungen für verschiedene Materialien und Anwendungen;
- Erhältlich in Arbeitsbreiten von 1200 mm bis 2500 mm oder mehr auf Anfrage;
- Materialdicke bis 130 mm standardmäßig, mehr auf Anfrage.

MERKMALE

- Bis 130 mm Dicke;
- Trockenkaschiertechnik;
- Keine Aushärtezeit;
- Ein- oder beidseitige Kaschierung;
- Faltenfrei.

Individuell anpassbar

CREST
DUTCH MACHINERY
info@crest.nl | www.crest.nl | +31 (0)572 345 050

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Veröffentlichung. Crest Dutch Machinery B.V. behält sich das Recht vor, die Spezifikationen jederzeit zu ändern.

LN C04 AA DE

TECHNISCHE DATEN

Large Nip Laminator	1200	1400
Gewicht unverpackt	800kg	900kg

ABMESSUNGEN

Tiefe	990mm	
Breite	1920mm	2120mm
Höhe	1670mm	
Tischhöhe einstellbar	920mm	

SPANNUNG

3P / N/ PE / 230 Vac, 50/60Hz, 11A

MAX. GESCHWINDIGKEIT

5,5 m/min. (18 ft/min.)

MATERIALGRENZEN

Max. Breite	1200mm (47,2")
	oder
	1400mm (55,1")
Max. Dicke	130mm (5,1")

WICKELWELLEN

Hülse	Ø 76,2mm (3")
Max. Wickeldurchmesser	Ø 550mm (21,7")
Max. Rollengewicht	250kg (551 lbs)

SCHALLPEGEL

Unter 70 dB(A)

WALZENTEMPERATUR

Beide Walzen beheizt,
getrennt regelbar bis 135°C (275°F)

ANDRUCKWALZEN

Max. Liniendruck: 4,5 N/mm
2 Walzen, per Handrad einstellbar
(Oberwalze beheizbar)

WICKELPOSITIONEN

Oben und unten:
1x Abwicklung mit einstellbarer Bremse/Friktion

AUTOGRIP-WELLEN 3"

2, mit integriertem Maßstab
(Nullpunkt in der Wellenmitte)

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Faltenkontrolle für weitere Wickelpositionen;
- Zusätzliche Aufwickelposition;
- Zusätzliche Abwickelposition;
- Digitale Anzeige der Spaltöffnung;
- Längsschneiden am Rollensystem;
- Höhere Arbeitsgeschwindigkeit bis 25 m/min;
- Hülsenadapter 3" bis 6";
- Ionisationsleiste gegen statische Aufladung;
- Einstellbarer Auto-Stopp an gewünschter Position relativ zum Walzenspalt;
- Stoppring für Materialrollen;
- Beide Walzen angetrieben für Schaumstoff und andere weiche Materialien;
- Längenmessung;
- Infrarot-Vorheizung;
- Externe Zu- und Abführtische;

Weitere Optionen auf Anfrage

SICHERHEIT

- Lichtschranken am Walzenspalt als Fingerschutz;
- Mechanischer Fingerschutz an der Rückseite;
- Not-Aus-Taster an allen Ecken;
- Tippbetrieb mit begrenzter fester Geschwindigkeit zum Überbrücken der Lichtschranken beim Einrichten.

LN C04 AA DE

CREST
DUTCH MACHINERY
info@crest.nl | www.crest.nl | +31 (0)572 345 050