CREST
DUTCH MACHINERY



POUR UNE LAMINATION SUPÉRIEURE


CONVERTING AVAL INTÉGRÉ EN UN SEUL PASSAGE

Le Crest R2R Laminator combine lamination, rognage précis des bords, doublage fonctionnel et réenroulement régulier à basse tension dans un seul flux de travail intégré. Conçu pour les fabricants de revêtements muraux imprimés, de toiles, de bannières et de matériaux décoratifs en rouleau, il élimine les manipulations et les erreurs d'alignement liées à un converting aval fragmenté. Un passage, un opérateur, un rouleau fini.
Le résultat : un débit plus élevé, une qualité d'impression constante du premier au dernier mètre et un processus de converting
prêt à évoluer.

CARACTÉRISTIQUES

- Unité de lamination intégrée : applique un laminat de protection sur les supports UV, latex, solvant et éco-solvant. Configurations à froid et assistées par chaleur disponibles.
- Rognage précis des bords : l'unité de coupe transversale et de refente en ligne assure une largeur finie nette et constante. Élimine les corrections en aval et réduit les déchets.
- Doublage fonctionnel : applique de la mousse ou d'autres couches fonctionnelles dans le même passage. Facilite l'installation, le montage mural et la transformation en aval.
- Réenroulement à basse tension : l'unité de réenroulement à tension contrôlée est conçue pour les supports imprimés et évite l'étirement, la distorsion et les dommages de surface.
- Commande PLC + HMI : paramètres du processus et réglages machine gérés par PLC avec HMI tactile. Des résultats constants et reproductibles à chaque production.
- Configurable selon votre ligne : largeur de bande, lamination, configuration de rognage, doublage et tension de réenroulement adaptées à votre matériau et processus.

R2R LAMINATOR
CONVERTING AVAL POUR LES FINISSEURS D'IMPRESSION

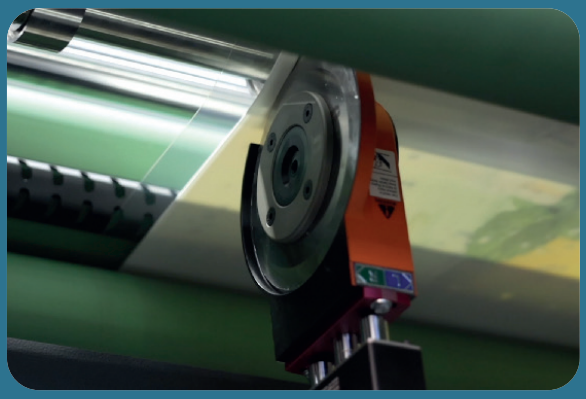

VOS AVANTAGES

- Un rendement supérieur avec moins de manipulations en combinant trois étapes de converting en un seul passage intégré
- Qualité d'impression préservée grâce au réenroulement à basse tension conçu pour les revêtements muraux et supports en rouleau
- Configuré selon votre ligne : largeur de bande, lamination, rognage, doublage et tension de réenroulement adaptés à votre processus

Cette machine peut être personnalisée

CREST
DUTCH MACHINERY

info@crest.nl | www.crest.nl | +31 (0)572 345 050

Les informations sont exactes au moment de la publication. Crest Dutch Machinery B.V. se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment.