CREST
DUTCH MACHINERY



FÜR ÜBERRAGENDE LAMINIERQUALITÄT

INTELLIGENT & PRÄZISE SCHNEIDEN

Der Crest Roll Sheet Cutter schneidet Papier, Folie, Vinyl, Textilien, Teppich, Schaumstoff und andere flexible Materialien längs und quer von der Rolle zu Bögen, für Werbetechnik, Druck und Converting.

Die Maschine verfügt über ein Touchscreen-Bedienpanel und ist SPS-gesteuert. Sie ist in zwei Arbeitsbreiten erhältlich: 1600 mm (63 Zoll) und 3200 mm (126 Zoll).

STANDARDAUSSTATTUNG

- Kalte Quetschschneidmesser, luftgesteuert
- Scheren-Querschneidsystem
- Schrägstellfunktion zur Ausrichtung der Querschnittlinie am Druckbild (± 5 mm)
- Wählbare Abwickelrichtung
- Joystick für manuellen Vorschub und Positionierung
- Drehbares Bedienpanel
- Fußpedal für Start/Stopp
- Automatische Bahnspannungsregelung
- Schneiden auf programmierbare Länge oder gedruckte Schnittmarken

Diese Maschine kann individuell angepasst werden

Roll Sheet Cutter

SCHNEIDEN IN PERFEKTION



IHRE VORTEILE

- Längs- und Querschneiden zu Bögen;
- Querschneiden (ohne Längsschnitt) zu Bögen;
- Wickeln von Rolle zu Rolle (optional);
- Längsschneiden in Bahnen von Rolle zu Rolle (optional);
- Randbeschnitt beidseitig von Rolle zu Rolle (optional)

CREST
DUTCH MACHINERY

info@crest.nl | www.crest.nl | +31 (0)572 345 050

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Veröffentlichung. Crest Dutch Machinery B.V. behält sich das Recht vor, die Spezifikationen jederzeit zu ändern.

RSC D07 AA DE

TECHNISCHE DATEN

RSC	1600	3200
Gewicht unverpackt	650 kg	900 kg

ABMESSUNGEN

Tiefe	1400mm	1400mm
Breite	2600mm	4200mm
Höhe	1500mm	1500mm

SPANNUNG

230 V AC, 50/60 Hz, 5 A (110 V AC auf Anfrage)

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

15 m/min

Taktzeit Querschnitt: 4 s (RSC3200)

MATERIALGRENZEN

Max. Rollendurchmesser	Ø 500 mm
Max. Rollengewicht	80 kg

WICKELWELLEN


Autogrip-Welle	Ø 76.2 mm (3")

GERÄUSCHPEGEL

Unter 70 dB(A)

TOLERANZEN

Positioniergenauigkeit	± 1 mm

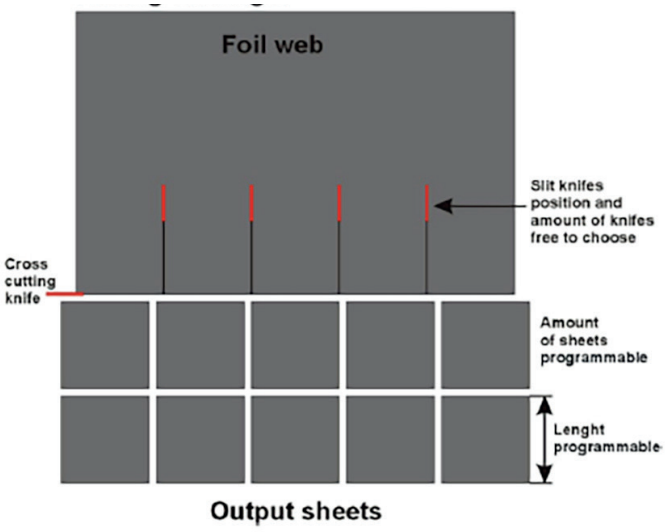

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Beheiztes Längsschneidsystem, luftgesteuert (gerade „V"-Luftmesser), mit regelbarer Temperatursteuerung zum Schneiden und Versiegeln von Textilkanten;
- Beheiztes Querschneidsystem;
- Regelbare Heizleistung;
- Zusätzliche kalte Quetschschneideinheit, luftgesteuert, einfach nachrüstbar;
- Scherenmesser für den Längsschnitt (statt Quetschschnitt);
- Automatische Bahnkantensteuerung für ungleichmäßig gewickelte Rollen;
- Bahnausrichtung anhand einer gedruckten Referenzlinie;
- Aufwickeleinheit für Rolle zu Rolle (bis zu 2 Positionen);
- Leuchttisch zur Bildkontrolle (Material- und Druckfehler schnell erkennen);
- Kernadapter von 3" bis 6" (andere Durchmesser auf Anfrage);
- Bogenauffangschale (anpassbar);
- Differenzialwellen für Rolle-zu-Rolle-Anwendungen;

- Weitere Optionen auf Anfrage.

CREST DUTCH MACHINERY
info@crest.nl | www.crest.nl | +31 (0)572 345 050